


Nawietrzak podokienny NPC



NPC1

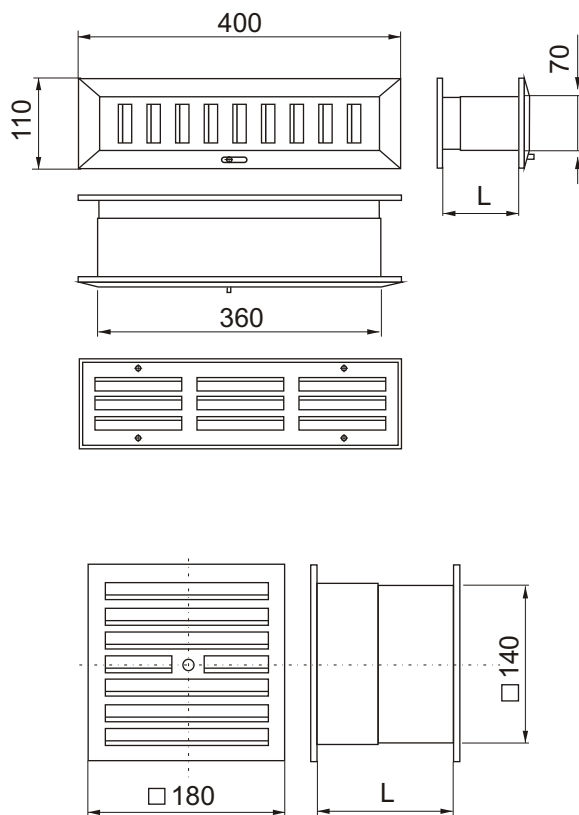

NPC2



OPIS:

Nawietrzaki podokienne NPC stosowane są w pomieszczeniach, w których istnieje wywiewna wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna. Nawietrzak umieszczony w ścianie zewnętrznej między podokiennikiem a zainstalowanym pod nim grzejnikiem c.o. dostarcza świeże, zewnętrzne powietrze. Nawietrzaki NPC składają się z czerpni zewnętrznej (standardowo wykonane z blachy ocynkowanej, niemalowanej), kanału łączącego teleskopowo z możliwością regulacji długości $L = 360 \div 700$ mm, z blachy ocynkowanej oraz żaluzji wewnętrznej z ręczną regulacją, standardowo wykonanej z blachy ocynkowanej malowanej na RAL 9016.

Powierzchnia czynna nawietrzaka:

NPC1 = 0,0075 m²,

NPC2 = 0,0080 m²

OZNACZENIE: NPC... - L / RAL

Typ _____
NPC1, NPC2
 Długość przewodu [mm] _____
 Kolor żaluzji wewnętrznej _____
standard RAL 9016

Wykonanie standardowe:

Blacha ocynkowana 1.0226 (wg PN-EN 10142).
 NPC1 - malowana żaluzja wewnętrzna na kolor RAL 9016 (biały), NPC2 - niemalowany.