


## Okap przyścienny OWCS

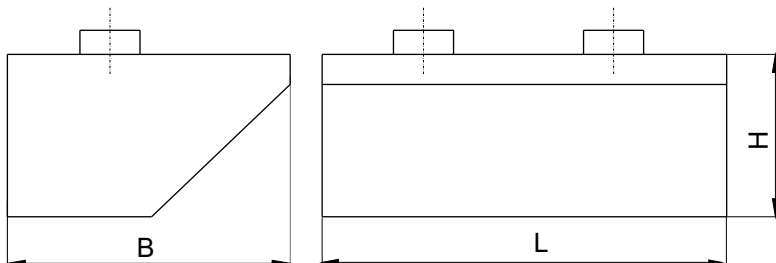

### OPIS:

Okap OWCS (SNACK) instalowany jest nad piecami przemysłowymi, wannami oraz w obiektach gastronomicznych. Montowany przy ścianie nad źródłem emitującym zanieczyszczenia. Dla wymiaru L przekraczającego 2500 mm istnieje możliwość wykonania okapu modułowego. Wyposażenie dodatkowe:  
- lampy oświetleniowe 20 / 40 W

### OZNACZENIE: OWCS - L x B x H / F / O / V2A

Typ \_\_\_\_\_  
Długość L [mm] \_\_\_\_\_  
Szerokość B [mm] \_\_\_\_\_  
Wysokość H [mm] \_\_\_\_\_  
Filtry \_\_\_\_\_  
*Bez filtrów - brak oznaczeń*  
Oświetlenie \_\_\_\_\_  
*Bez oświetlenia - brak oznaczeń*  
Materiał \_\_\_\_\_  
*Stal nierdzewna 1.4301 (wg PN-EN 10088)*

Tabela 7. Wymiary.

Zakres wymiarów [mm]
L = 800 - 2500
B = 600 - 1500
H = 400, 450, 500, 550
Wymiary typowe [mm]*
L = 1000, 1500, 2000, 2500
B = 600, 800, 1000
H = 450
D = Ø 315

Tabela 8. Ilości powietrza - przykłady.

L [mm]	$\dot{V}$ [l/s]	$\dot{V}$ [m <sup>3</sup> /h]
1000	170 - 300	600 - 1000
1500	250 - 500	900 - 1800

\* Powyższe wymiary dotyczą wyłącznie części modułowej. Większe okapy składają się z kilku oddzielnych modułów.